



ストレッチフィルム

エムジーラップ

エムジーラップ 機械巻き用・手巻き用／牧草用 エムジーG-MAX

水口化成株式会社



 水口化成株式会社

〔本 社〕 〒935-0031 富山県氷見市柳田12番地1  
TEL : 0766-91-2008 FAX : 0766-91-2313  
E-mail : info@mg-kasei.co.jp

〔堀田工場〕 〒935-0104 富山県氷見市堀田17

〔柳田工場〕 〒935-0031 富山県氷見市柳田1267

<https://www.mg-kasei.co.jp/>


|    |       |
|----|-------|
| 巾  | 500mm |
| 巻数 | 300M  |





# 物流の合理化に威力を発揮します

エムジーラップは、自己粘着性があり弾力のある梱包用フィルムで、引き伸ばしながらパレット積みされた商品等の周囲に巻きつけることにより、商品を固定・結束し、誰でも簡単に梱包ができます。

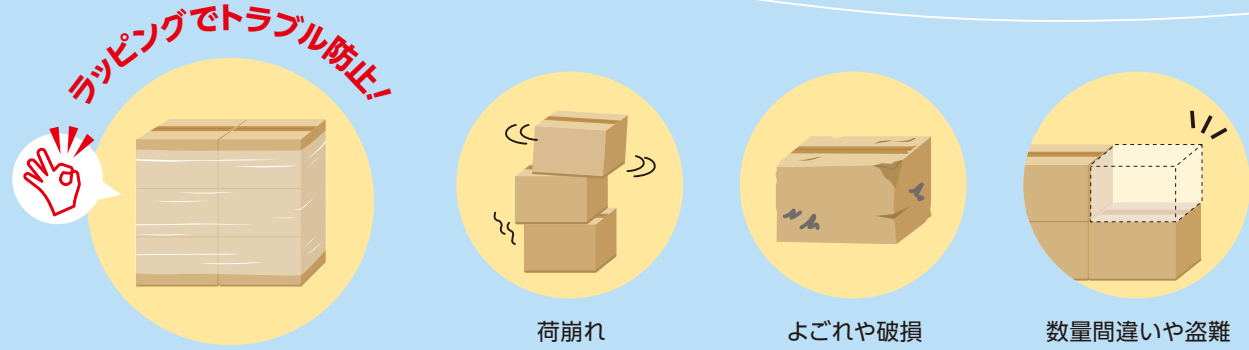

## 用途に応じた厚み・幅・カラーに対応可能！

### エムジーラップ 機械巻き用 規格タイプ



| タイプ   | 厚み(μm) | 幅(mm)    | 備 考                         |
|-------|--------|----------|-----------------------------|
| SKタイプ | 20～50  | 500～1800 | 片面粘着                        |
| SPタイプ |        |          | 片面粘着 ワイドタイプ(300～400%の延伸タイプ) |
| Kタイプ  |        |          | 両面粘着                        |

ユーザー様の使用・ご要望に応じて製造いたします。  
お気軽にご相談ください。

| 製造例 | タイプ   | 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 使用例              |
|-----|-------|--------|-------|-------|------------------|
|     | SKタイプ | 25     | 500   | 2000  | ビン・缶・米袋          |
|     | SPタイプ | 20     | 500   | 2000  | バーコード読み取り・高透明タイプ |
|     | Kタイプ  | 25     | 500   | 1000  | 瓦・紙など重梱包         |

### エムジーラップ 機械巻き用 特注品



#### 鋼鉄用ストレッチ

60μm以上といった厚物製造が可能で、インフレーション成型独特の優れた粘着性があります。強力な巻締めも可能です。また、近年注目のコイル梱包用口ボットにも対応しています。



#### 色付ストレッチ

ストレッチ自体に着色されていれば、今まで同業他社製品と区別がつきにくく、お困りだったユーザー様も一目で分かるようになったと好評です。またシンボルカラーとしてもアピールでき、製品の認知度アップにもつながります。

#### ペットボトル用ストレッチ

ストレッチフィルムを剥がしやすくするため微粘着にすることで、軽量物の荷崩れ防止にもなります。サンプルテストを繰り返し、他社よりも安定した製品でユーザー様が納得する粘着度を実現します。

#### 極厚ストレッチフィルム

工業用部品の梱包に使用されており、ダイオキシンが問題になった時に塩ビ系のフィルムに代わる新しいラップの要望があり作成。厚み100μmのストレッチフィルムは弊社の特殊ストレッチの代表でもあります。

最大厚み100μm、最大幅1800mmの生産が可能です。

#### 特 徴

- フィルム使用量・フィルム副資材（紙管等）が大幅に削減できます。
- フィルムの薄肉化により、ゴミが削減します。また省エネ・省コストにもつながるので大きなメリットがあります。
- 環境にやさしいポリオレフィン系ストレッチフィルムであるため、燃焼時に有毒なガスは発生しません。
- コシが強いので、誰が巻いても均一で美しい仕上がりになります。
- 引っ張った状態での耐突起物強度が強化されています。
- 応力緩和が少なく、緊縛力を持続させる弾性回復力が大きくなっています。
- 自己粘着性を有しています。
- 透明性に優れています。

## なんにでも巻けて、軽量で操作も簡単！

### エムジーラップ 手巻き用 規格品



| タイプ        | 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 1ケース入数 | 備 考         |
|------------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Pタイプ       | 18     | 500   | 300   | 6本     | 両面粘着        |
| Eタイプ       | 12     | 500   | 300   | 6本     | 両面粘着        |
| 遮光用ブラックラップ | 18     | 500   | 300   | 6本     | 両面粘着        |
| Kタイプ       | 25     | 500   | 300   | 4本     | 両面粘着        |
| SK1-111    | 20     | 200   | 100   | 50本    | 片面粘着 1インチ紙管 |
| SK1-111    | 20     | 150   | 100   | 50本    | 片面粘着 1インチ紙管 |
| らくらくラッパー   | 18     | 400   | 300   | 8本     | ホルダー付き      |

※遮光用ブラックラップ…園芸用土等の防カビ用に使用されています。

#### 特 徴

- 弾力性に優れたフィルムですので、梱包する荷物の形状大きさ等に関係なくラッピングできます。
- 簡易な梱包形態で、荷崩れ防止、防水、防塵がはかれます。
- 荷物の結束力を高め、輸送時の衝撃に耐え、荷物の損傷を防ぎます。
- 自己粘着性がありますので、梱包後のヒートシールが不要で省エネルギーがはかれます。
- 梱包にかかる時間、人件費が大幅に削減できます。
- 透明のフィルムですので、梱包内容が透けて見え商品の識別が容易です。
- 強度に優れ、引張応力の分散性があるため、保護性に富んでいます。また美しくラッピングできます。

## これまでにない強さ、粘着力、静音性！



### 牧草用 エムジーG-MAX 規格品



| 厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 1ケース入数 | 色   | 備 考       |
|--------|-------|-------|--------|-----|-----------|
| 25     | 500   | 1800  | 1本     | 黒・白 | サイレージフィルム |
| 25     | 600   | 1500  | 1本     | 黒・白 | サイレージフィルム |
| 25     | 750   | 1200  | 1本     | 白   | サイレージフィルム |
| 25     | 250   | 1800  | 2本     | 白   | サイレージフィルム |

#### 【用途】

牧草用ストレッチフィルムとは、刈り取った牧草を保存するために使うフィルムです。密閉作業をほぼ機械化することができ、通常のサイロを使うよりも密閉性が良くなります。

#### 特 徴

- 巻きつけ時に伸ばしたフィルムは、非常にパワフルな収縮力で牧草をラッピング。ノリの粘着剤+フィルムの収縮力で、密着性を高めます。
- ゆっくり粘着効果を発揮するノリを使用し、ラッピング作業中の水分・ホコリなどの付着をガード。ラッピング後24時間ほどでフィルム表面に効果が現れ、優れた粘着性を発揮します。
- ラッピング能力を上げつつ、剥離時のバリバリ音を大幅カット。プラスαの静かさで、よりいっそう快適な作業環境をお手伝いします。